


I recettori teoricamente più esposti al rumore generato dalle apparecchiature utilizzate in ambiente esterno e dalle apparecchiature utilizzate all'interno sono individuati nel disegno seguente:

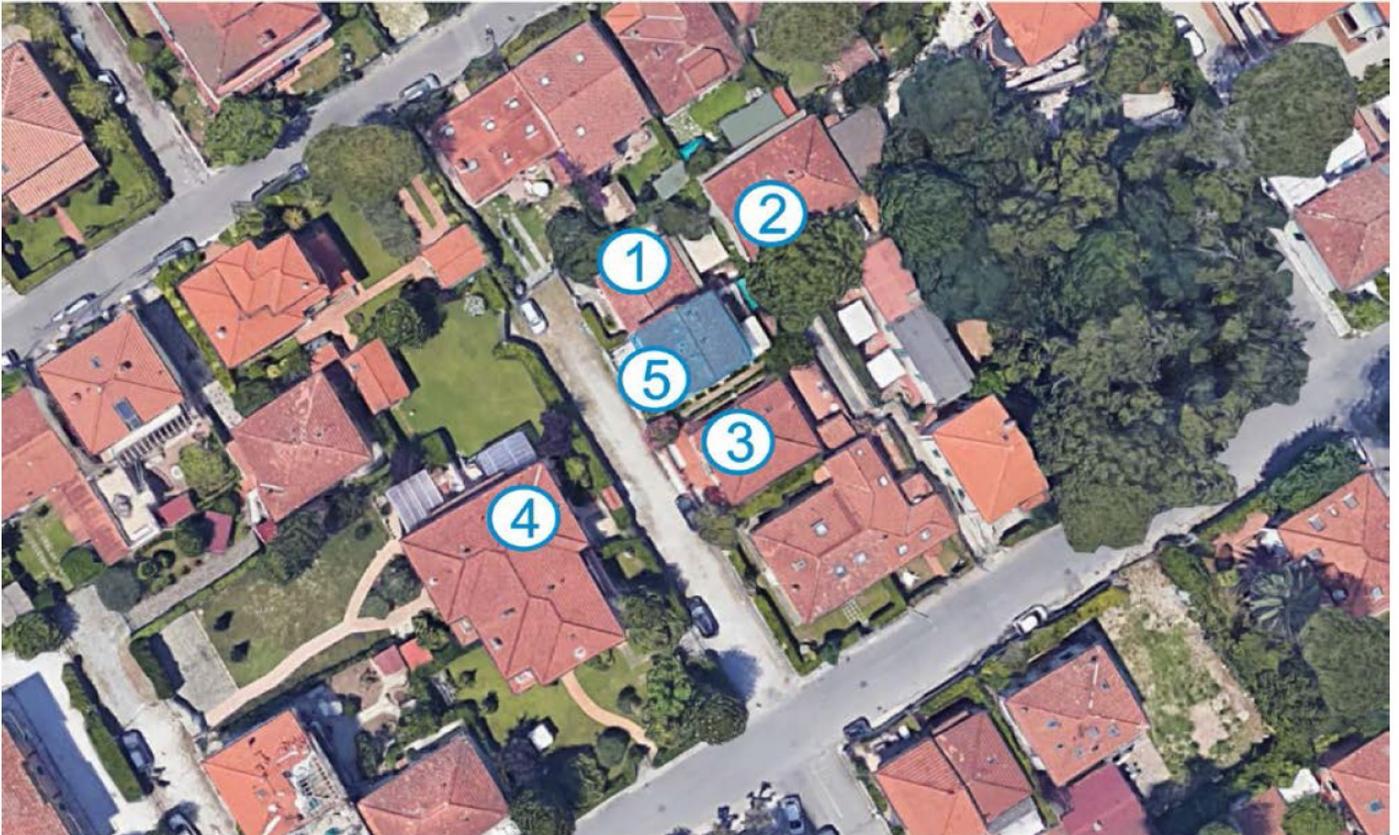

Gli altri recettori sono posti a una distanza tale dalla zona delle lavorazioni, da essere esposti a livelli di rumorosità sicuramente inferiori, rispetto a quanto verificabile presso il recettore sensibile individuato

(1) civili abitazioni in adiacenza;

(2) civili abitazioni;

(3) civili abitazioni;

(4) civili abitazioni;

(5) civili abitazioni posta al piano superiore in adiacenza;